


# Bedienungsanleitung GB-P20



**1. Vorbereitung der Kabelader**  
Das Kabel ausrichten und das benötigte Absetzmaß kennzeichnen. Die Kabeloberfläche säubern und etwas Silikon verteilen.



**2. Gerät aufspannen**  
Schälgerät über das Kabelende schieben und fest aufspannen.

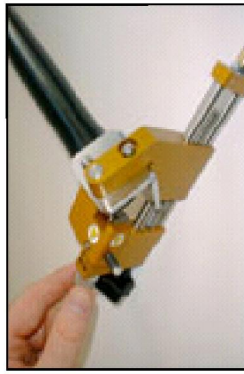

**3. Schäلتiefe einstellen**  
Je Rastereinteilung wird das Schälmesser um 0.1 mm in der Tiefe zugestellt. Die schwarze Isolierung muß vollständig (!) entfernt werden.




**4. Vorschubstellung**  
Die Vortriebsplatte wird durch schwenken des Positionsstiftes in Arbeitsstellung gebracht.




**5. Schälvorgang**  
Das Schälgerät an der Handkurbel um das Kabel führen. Den geschälten Span um den Spanabweiser legen.



Das Kabel wird spiralförmig eingeschnitten.

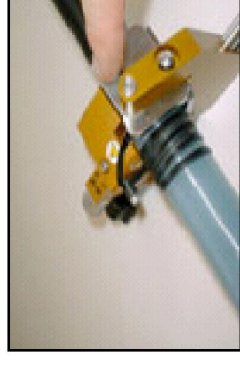

**6. Schälen**  
Bei Erreichen der benötigten Schällänge, den Positionsstift wieder senkrecht stellen. Für einen sauberen Rundschnitt das Gerät noch 1-2 mal um das Kabel drehen.  
Geschälte Oberfläche kontrollieren.

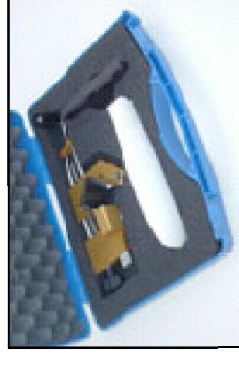

Isolierung mit Mantelschneider GB-M20 entfernen.